


# CASQUETTE





## OUTILS ET MATÉRIEL

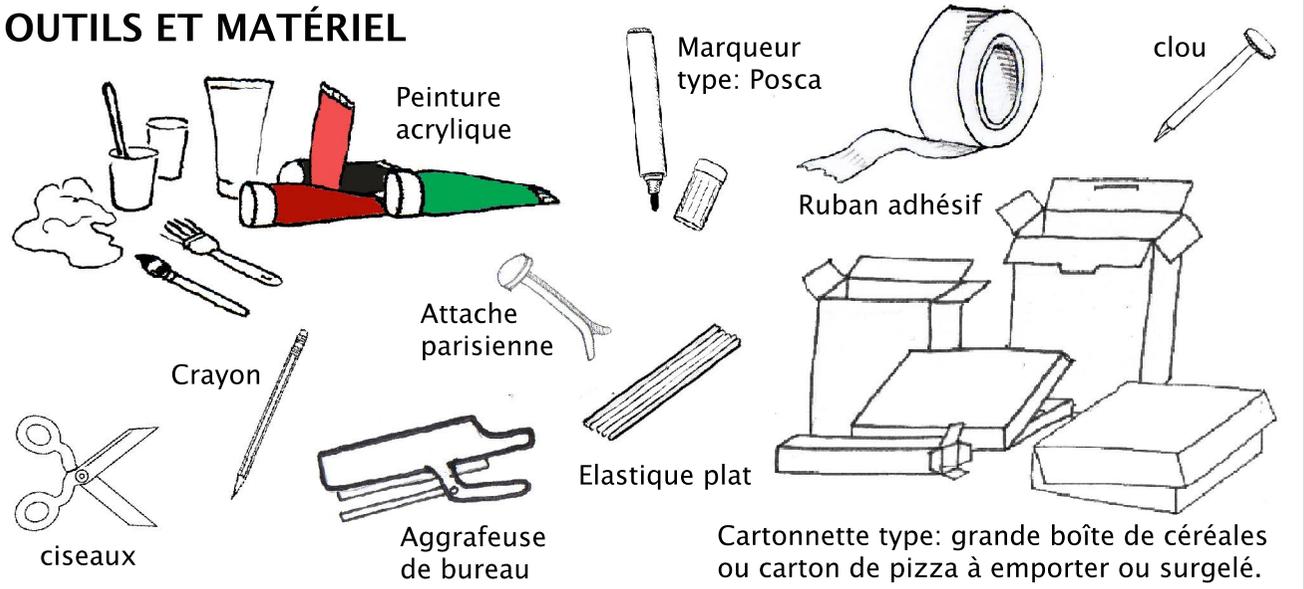


### ATTENTION:


Imprimer les patrons (page 2 et 3) sans marges d'impressions afin d'assurer la taille réelle sinon, au découpage du patron, prenez une petite marge (1cm max).

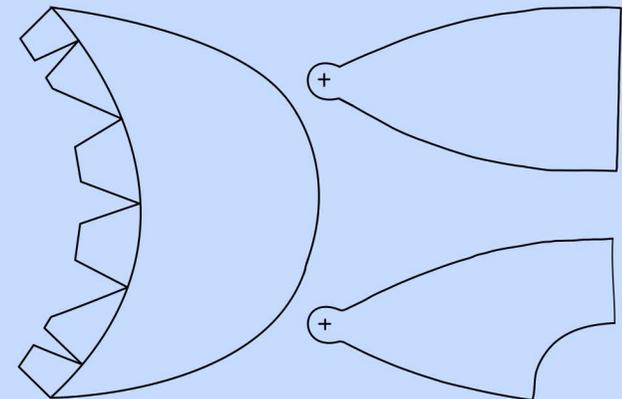






Patron Visière à découper  
et à reproduire sur la  
cartonnette

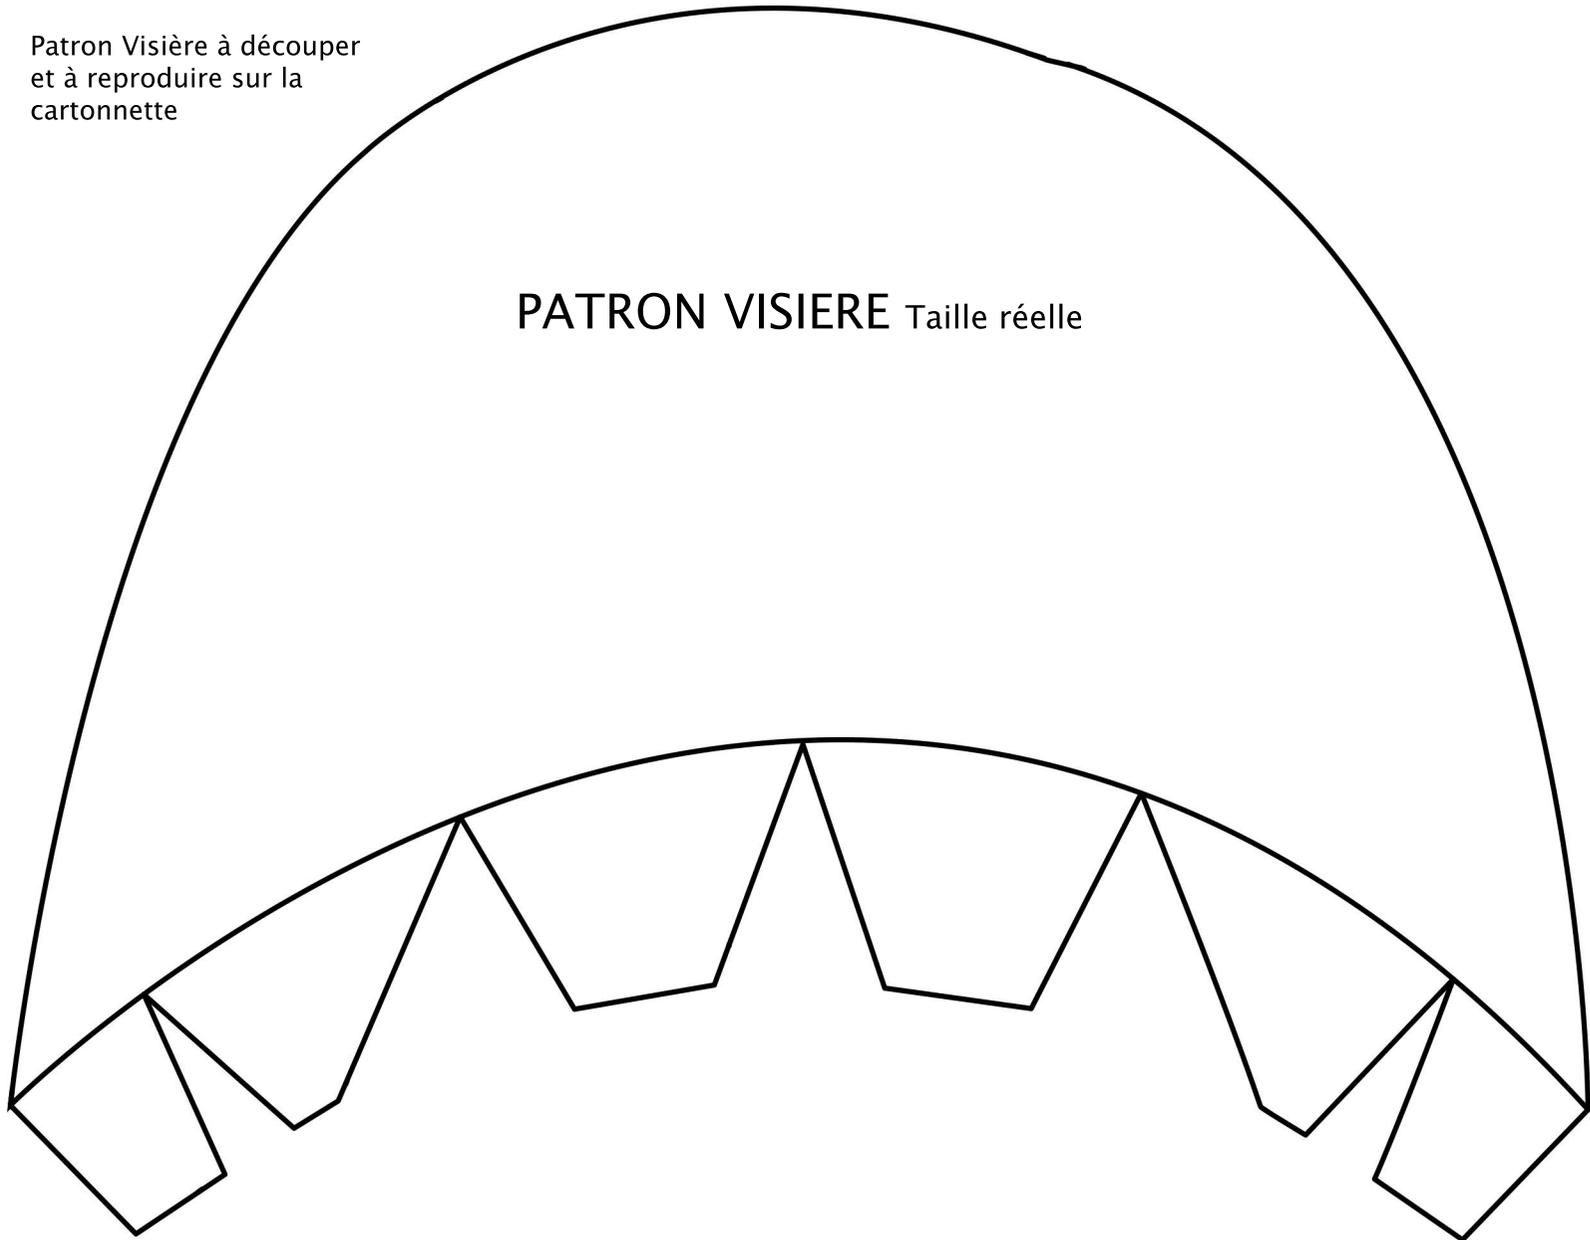




Patron N°2 et N°3 à découper et à reproduire sur la cartonnelle comme sur le schéma (Fig.1)


Fig.1

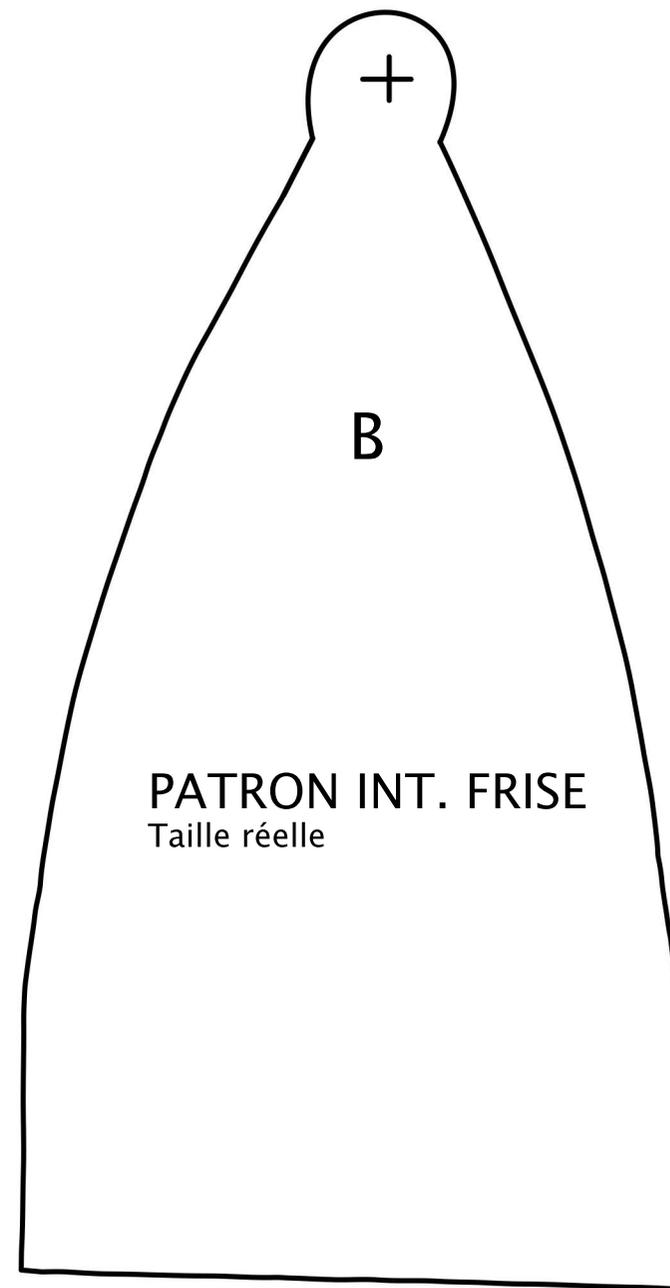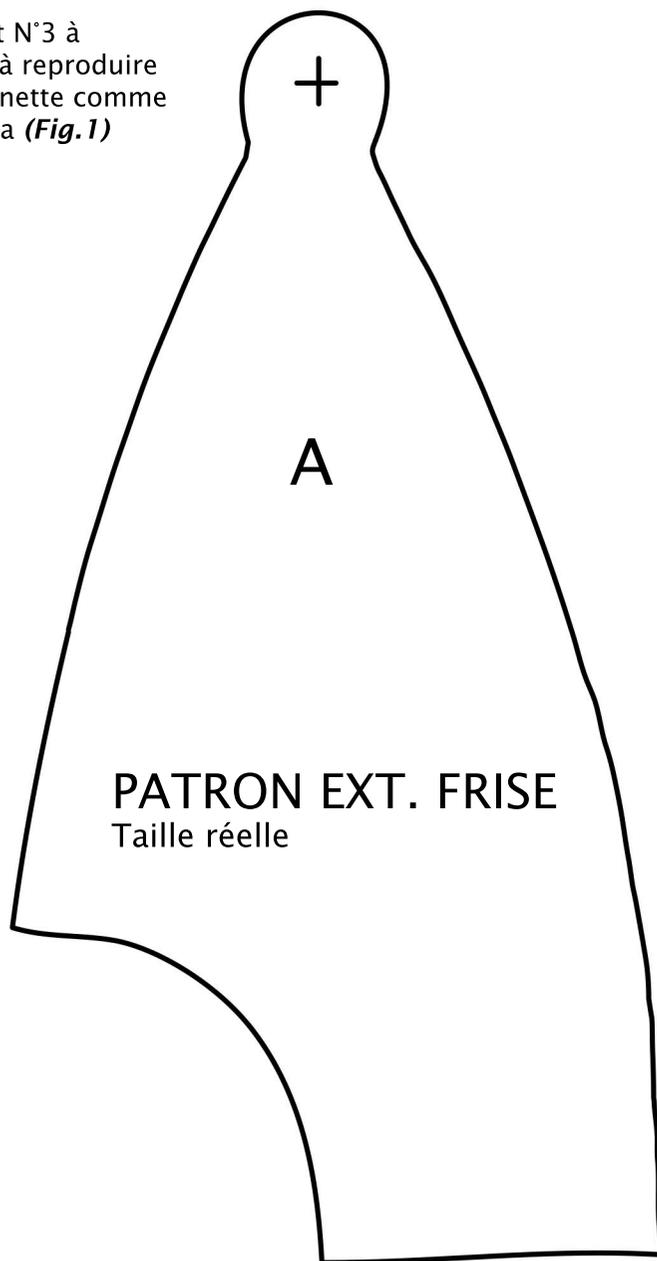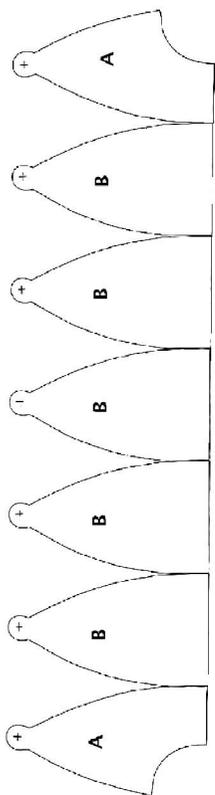


## Montage de la casquette

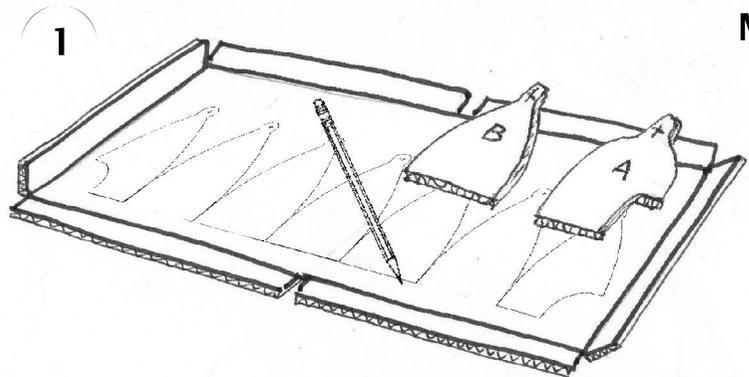

**1-** Former une frise à l'aide des patrons A et B. Le patron EXT. FRISE (A) se trouve aux extrémités et le reproduire recto/verso. Le patron INT. FRISE (B) est à répéter 5 fois. Tracer la visière à l'aide du patron. Découper aux ciseaux la frise et la visière.

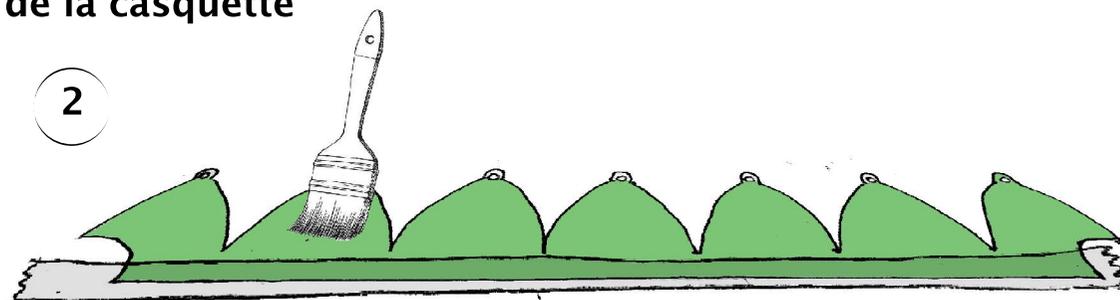


**2-** Renforcer le bas de la frise sur toute la longueur avec de l'adhésif sur la face imprimée. A plat, peindre la face extérieure non imprimée de la frise de la couleur de votre choix (Jaune, rouge, vert, noir ou bleu) ainsi que la visière recto/verso.

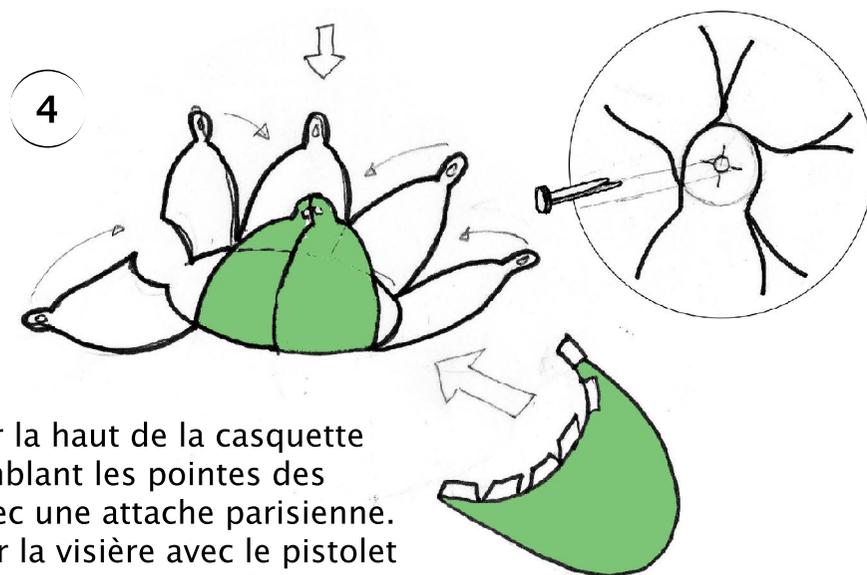


**4-** Former la haut de la casquette en rassemblant les pointes des ogives avec une attache parisienne. Assembler la visière avec le pistolet à colle ou le ruban adhésif à l'aide des languettes.

**3-** Percer les 7 ogives au niveau de la croix avec une pointe.

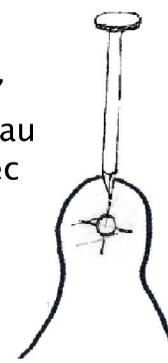

**5-** Fermer avec un élastique plat et une agrafeuse l'arrière de la casquette. Veiller à ce que l'agrafe soit toujours à l'extérieur. Adapter la casquette à la tête du porteur-euse.

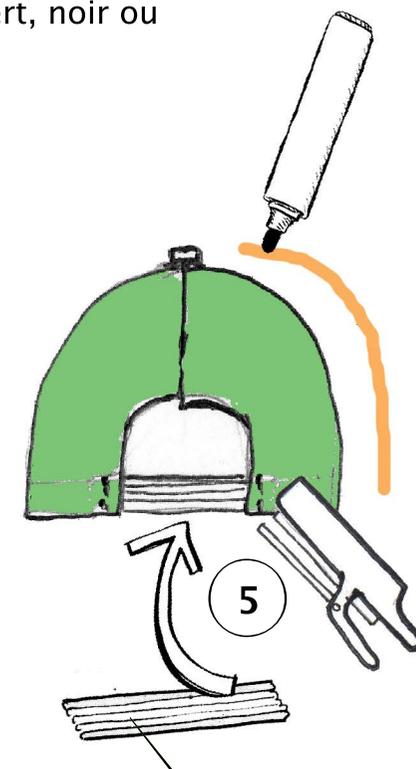

élastique plat de couture